

PHILIPS

Ledinaire

EcoSet




Guida di installazione rapida





Philips Ledinaire EcoSet per uffici

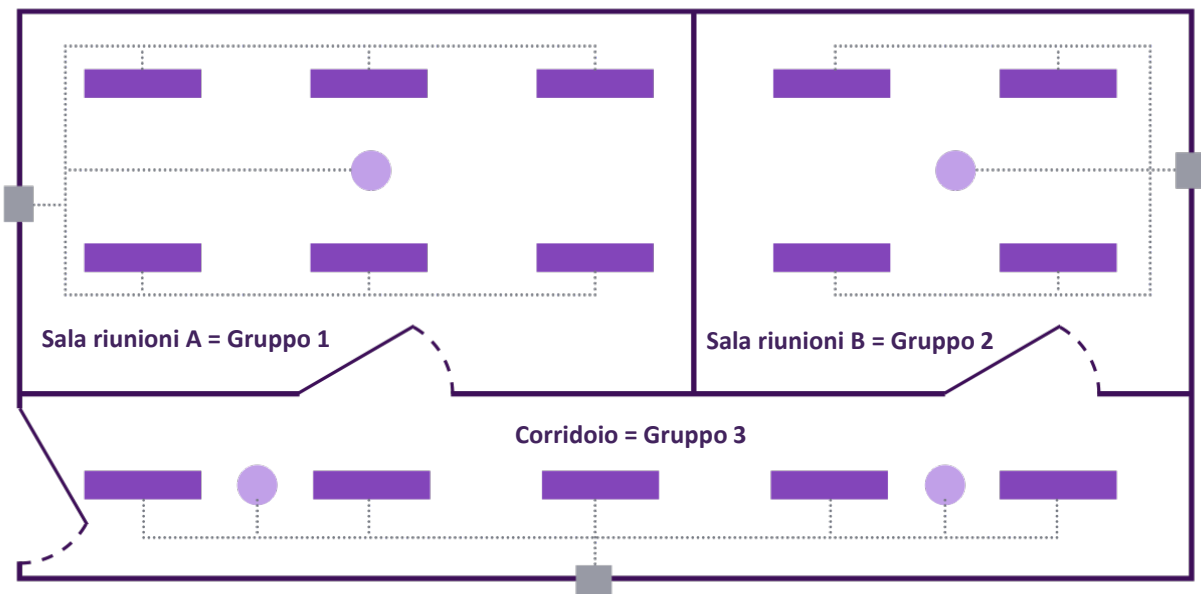

innovation  you

Zona ufficio campione



-  Ledinaire EcoSet pannello
-  Ledinaire EcoSet sensore per ufficio
-  Scatola derivazione distribuzione elettrica del locale
-  Cablaggio di alimentazione

1. Prepara la configurazione per un gruppo

1



Assicurati che il piano di illuminazione fornisca energia per ogni gruppo di luci

Le tue opzioni:

1. Avere un metodo per disconnettere il gruppo localmente oppure
2. Usare il controllo della potenza mostrato nella pagina precedente

Un controllo della Potenza indipendente per ogni gruppo assicura una configurazione di successo

2



Inserire le batterie nel telecomando e all'occorrenza nell'interruttore a parete
Telecomando: 2 × AA
Interruttore a parete: 1 × CR2450

3



Opzionale:
Configurare le impostazioni tramite i selettori DIP nel retro del sensore.

Si prega di fare riferimento alle istruzioni di montaggio del sensore incluso nella confezione.

4



Installare le luci secondo il piano d'illuminazione

Puoi accendere le lampade per verificare il collegamento elettrico, ma ricordati di spegnere tutte le lampade prima del passo successivo

2. Creare un gruppo di luci

1



1. Spegner le luci di gruppo per 10 secondi. Assicurarsi che non siano accese altre luci.

2. Accendi di nuovo le luci

> **Il LED rosso nell'unità sensore** si accende per indicare che il sensore è alimentato.

> **Attendere fino a quando il LED del sensore si spegne.** Questa operazione potrebbe durare circa 50 secondi.

2



Creare un nuovo gruppo



Tieni premuto i pulsanti sopra in figura per 10 secondi

- > Il LED rosso sul telecomando si accenderà
- > Le luci si affievoliscono rapidamente e tornano al 100% entro 2 minuti

Non c'è bisogno di aspettare, continuiamo!

3



Aggiungi un sensore



Premere brevemente il pulsante indicato sopra in figura sul sensore.

- > Il LED sul sensore lampeggerà per 1 minuto mentre cerca e si connette al gruppo luci del locale

Non c'è bisogno di aspettare, continuiamo!

4



Step opzionale:
Aggiungere l'interruttore a parete



Premere i Pulsanti sopra in figura, nell'interruttore a parete per 10 secondi

- > L'interruttore a muro di conseguenza si conatterà al gruppo.

5



Il gruppo è pronto quando il LED rosso sul telecomando si spegne. Questo procedimento richiederà 2 minuti.

Segui le istruzioni per testare le luci nella pagina successiva.

3. Testa le luci dei gruppi creati | 3 opzioni

1



oppure

2



oppure

3



Prova le luci nel gruppo

QUERY

Premi il pulsante “Query” del telecomando per far sì che il gruppo selezionato lampeggi una volta.

Prova l'interruttore a parete

Premi “ON/OFF” o i pulsanti “+/-” per azionare le luci.

Attenzione:

Dopo aver azionato l'interruttore a parete, **il tempo di attesa viene prolungato per 30 minuti**. Spegner e riaccendere la luce per poter testare immediatamente il sensore.

Prova il sensore

Esci dalla stanza/raggio del sensore.

➤ Le luci si abbasseranno dopo il tempo di attesa preimpostato e si spegneranno dopo 15 minuti



Se l'installazione non va a buon fine



1



Apri il gruppo esistente



Tieni premuto il pulsante in figura del telecomando

> Il LED rosso sul telecomando si accenderà per 2 minuti.

2



Aggiungi sensore o interruttore a parete

Segui i passaggi descritti nella pagina 4

Esegui questi passaggi entro 2 minuti, altrimenti l'installazione fallirà!

Per ulteriori informazioni, consultare la brochure sul sito: <https://www.lighting.philips.it/supporto/download-center>

